Bestellnummernschlüssel

Typennummer

2210 ein- und mehrpolige thermisch-magnetische Schutzschalter

Montageart
- **S** Sockel- oder Frontmontage

Betätigungselement
- **2** Kipphebel

Polzahl
- **1** 1-polig geschützt
- **2** 2-polig geschützt
- **3** 3-polig geschützt

Befestigung
- **1** Befestigungsmuttern M3

Hauptkontakt-Anschlussform
- **P1** Flachstecker DIN 46244-A6,3-0,8

Kennlinie
- **F1** flink: therm. 1,01-1,4 x I_N; magn. 2-4 x I_N DC
- **F2** flink: therm. 1,01-1,4 x I_N; magn. 3,5-6,5 x I_N AC, 4,5-8,5 x I_N DC
- **M1** mittelträg: therm. 1,01-1,4 x I_N; magn. 6-12 x I_N AC, 7,8-15,6 x I_N DC
- **T1** träg: therm. 1,01-1,4 x I_N; magn. 10-20 x I_N AC
- **M3** mittelträg, widerstandsarme Ausführung: therm.1,4-1,8xI_N; magn.6-12xI_N AC;7,8-15,6xI_N DC

Hilfskontakt-Ausführung
- **H** ohne Zwischenraste (Standard)
- **Z** mit Zwischenraste

Hilfskontakt-Varianten
- **1** mit Hilfskontakten
- **2** mit Hilfskontakten, nur in Teilgerät 1 (ab 2-polig) - nicht für Modul 17plus geeignet

Hilfskontaktfunktion (siehe Schaltbild)
- **1** 1 Schließer und 1 Öffner (Standard)
- **4** 1 Schließer voreilend, d. h. in der Zwischenstellung schon geschlossen

Hilfskontakt-Anschlussform
- **1** wie Hauptkontaktanschlüsse

Nennstrombereich

0,1...25 A

2210 - S 2 1 1 [illegible]

Verpack[illegible]ück

Vorzugstypen

NEU

Vorzugstypen	Vorzugsnennströme (A)						
1-polig:	**1**	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	**16**
2210-S211-P1F1-H111-	x	x	x	x	x		
2210-S211-P1M1-H111-	x	x	x	x	x	x	x
2210-S211-P1M1-Z111-	x	x	x	x	x	x	x
2-polig:	**1**	**2**	**4**	**6**	**8**	**10**	**16**
2210-S221-P1M1-H111-	x	x	x	x	x	x	x
2210-S221-P1M1-H211-	x	x	x	x	x	x	x

Maßbild

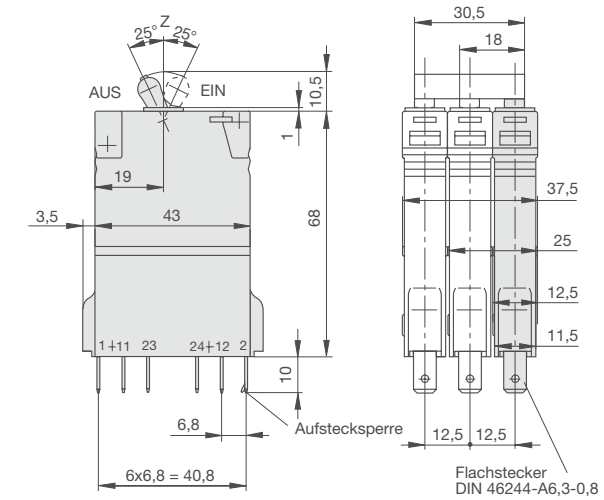

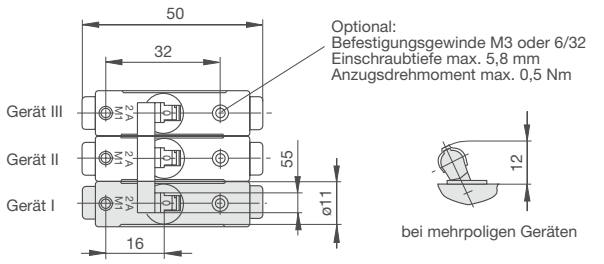

Einbaulöcher

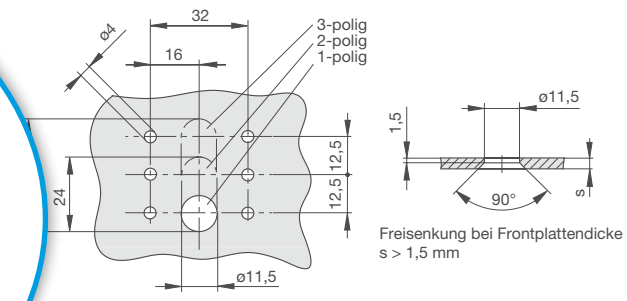
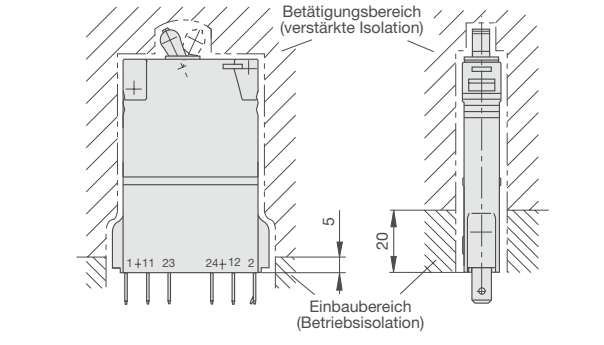
Einbauzeichnung