

Beschreibung

Stromverteiler mit angereichten Modulen. Ein Modul enthält 2 Steckplätze für magnetische oder hydraulisch-magnetische Schutzschalter vom Typ 8340-F und die dazugehörigen Verbraucheranschlüsse. Der Schaltzustand der Schutzschalter (Sammelsignalisierung) kann über 2 Signalschienen nach außen geführt werden. Die Netzzuleitung erfolgt über einen Anschlussblock, der links- oder rechtsseitig montiert sein kann.

Unter Spannung stehende Teile im Steckbereich und im Bereich der Zuleitungsklemmen sind handrückensicher. Ein Austausch der Schutzschalter ist bei laufendem Betrieb möglich.

Typische Anwendungsgebiete

Fernmelde- und Mobilfunkanlagen, Mess-, Steuer-, Regelanlagen

Bestellnummerschlüssel

Typennummer

X8340 Anbauteil für Gerätetyp 8340

Bauform

S Stromverteiler

Version

02 Modul für 2 Schutzschalter (kleinste Einheit)

Anschlussblock (Einspeisung)

L Linksseitig

R Rechtsseitig

Stromverteilermodule

2 2 Module

3 3 Module

.. ...

Signalisation

0 keine

1 Sammelsignalisation

Zusatzteile

00 keine

01 Abdeckung pro Modul

09 Befestigungsschraube M4 (lose beigelegt) + Massebolzen M6

10 Abdeckung pro Modul + Befestigungsschraube M4 (lose beigelegt) + Massebolzen M6

X8340-S 02 L 3 - 1 01 Bestellbeispiel

Zulassungen

Prüfstelle	Prüfnorm	Nennspannung	Nennstrombereich
UL	UL 1801, CSA C22.2 No. 225	AC 250 V; DC 80 V	100 A




X8340-S02

Technische Daten


Aufsteckbare Schutzschalter	8340-F.10-P1...-H...
Nennspannung	AC 230 V; DC 80 V
Belastung	25 A je Steckeinheit (30 A auf Anfrage) 132 A für Gesamteinheit
Signalisation (Öffner)	AC 230 V 6 A; DC 80 V 1 A je Steckeinheit
Isolationskoordination (IEC 60664)	2,5 kV/2
Feuerbeständigkeit (IEC 60695, Teil 2-2)	selbstlöschend
Anschlussart	
Zuleitung (Anschlussblock)	Mantelklemme 6...50 mm ² , mehrdrätig Einspeisung 6...35 mm ² mit Aderendhülse zusätzlich Flachstecker DIN 46244-A 6,3 x 0,8 mm
Verbraucher (Modul)	Flachstecker DIN 46244-A 6,3 x 0,8 mm verpolsicherer Lastabgangsstecker
Signalisation (Modul)	Flachstecker DIN 46244-A 4,8 x 0,8 mm
Masse	
Anschlussblock	144 g
Stromverteilermodul	96 g
Abdeckung	12 g

Maßbild

Stromverteiler, Einspeisung rechtsseitig

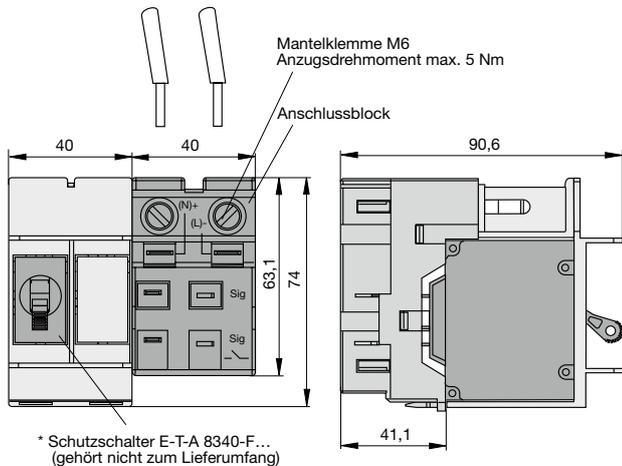


Stromverteiler, Einspeisung linksseitig X8340-S02L-....

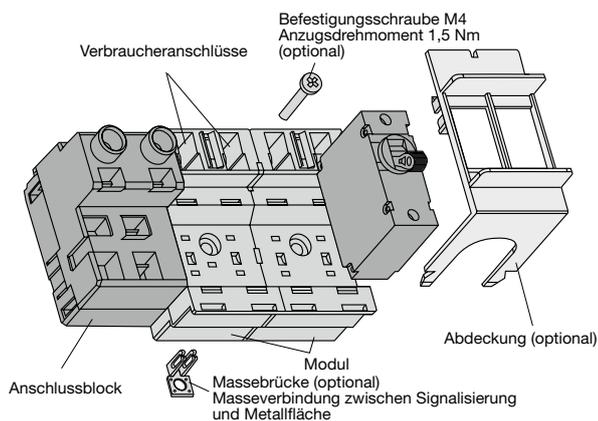

Schaltbilder

Sammelsignalisation

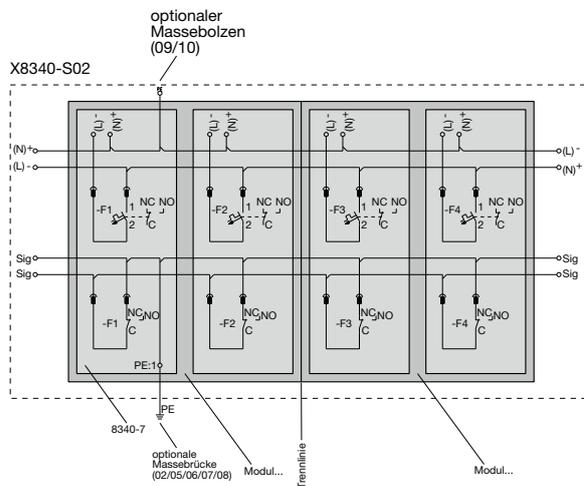

Zubehör

Verpolsicherer Lastabgangstecker

(Set: 4 Kunststoffhülsen, 8 Flachstecker 6,3 x 0,8 mm)

Best.-Nr. X 222 847 01 für Kabelquerschnitt 0,7...2,0 mm²

Best.-Nr. X 222 625 01 für Kabelquerschnitt 2,5...4,0 mm²

Best.-Nr. X 222 848 01 für Kabelquerschnitt 4,0...6,0 mm²

